

NEXUS

Nexus maitinimo šaltiniai yra sukurti taip, kad jūsų kompiuteris galėtų dirbti efektyviai dėl stabilaus ir efektyvaus energijos tiekimo. Šiandien mes kuriame vienus tyliausiai dirbančių maitinimo šaltinių rinkoje. Aukščiausios kokybės komponentų dėka mūsų maitinimo šaltiniai visuose testuose parodė 100% teigiamus rezultatus, o tai sutampa su kompanijos tikslu – siekti aukščiausių standartų. Mes didžiuojamės galėdami paminėti, kad Nexus maitinimo šaltiniai turi mažiausią broko dažnį ir yra vieni iš labiausiai patikimų maitinimo šaltinių rinkoje.

80 Plus
efektyvumas

Nexus 80-plus serijos maitinimo šaltiniai leidžia pasiekti net 80% efektyvumo lygį. Tai reiškia, jog šis maitinimo šaltinis itin efektyviai panaudoja elektros energiją, kuri jį pasiekia iš namų elektros instaliacijos lizdo (itin žemas elektros energijos eikvojimo lygis). Tai, žinoma, itin gera žinia tiek motinai gamtai tiek jūsų piniginei. Be to, efektyvesnis maitinimo šaltinis reikalauja žymiai mažesnio aušinimo lygio, todėl galėsite sumažinti aušinimo darbus ir pasiekti itin tylų visos sistemos veikimą.

Tylus darbas

Siekdami sukurti kuo tyliau veikiančius maitinimo šaltinius, mes kruopščiai ir atidžiai atrenkame kiekvieną sudedamąjį komponentą. Mes itin atsargiai deriname balansą tarp galios ir triukšmo lygio, siekdami surasti geriausią šių dviejų elementų santykį. Būtent todėl esame tikri, kad mūsų maitinimo šaltiniai yra patys geriausi, kai norima sukurti kuo didesnę galią prie kuo mažesnio triukšmo lygio. Triukšmo lygio testus atliekame ISO sertifikuotoje triukšmo kameroje. Svarbu žinoti, jog pašalinio triukšmo lygis tokioje kameroje yra kiek mažesnis nei 15 dB(A) ir tai yra pačios optimaliausios sąlygos atlikti išties efektyvų testą. Todėl būkite atidūs, jeigu pastebėsite, kad kiti gamintojai teigia, jog jų atliktų testų rezultatai rodo mažesnius nei 15 dB(A) parodymus. Tokių rezultatų paprasčiausiai neįmanoma gauti sertifikuotoje kameroje (o koku gi kitu būdu galima išmatuoti triukšmo lygį?). Mes pateikiame realius skaičius iš itin kruopščiai atliktų testų rezultatų suvestinės. Kuo tikėti? Spręskite patys...

Moduliniai
kabeliai

Šis maitinimo šaltinis yra aprūpintas moduline kabelių sistema. Tai reiškia, jog dėžėje rasite keletą kabelių ir jungčių, kuriais galėsite pasinaudoti, jei to prireiktų. Visa tai leidžia išvengti kompiuterio korpuso viduje kabančių nenaudojamų laidų problemos ir įgalina išlaikyti korpuso vidų švarų bei tvarkingą. Be to, toks laidų sutvarkymo sprendimas beveik nesikiša į korpuso viduje susikonstravusį oro srautų darbą.

Aptraukti
laidai

Mes norime dirbti švariai ir tvarkingai, o korpuso viduje kabantys nenaudojami kabeliai tik apsunkina aušinimą ir sukuria tikrą netvarką. Būtent todėl visus šio maitinimo šaltinio kabelius apvilkome į specialų juodą apdangalą – gražu, tvarkinga ir švaru!

Aktyvusis PFC

PFC (Power Factor Correction) leidžia apsaugoti energijos tiekimą ir tokiu būdu užtikrinti maksimaliai efektyvų darbą. Visa tai beveik nė kiek neįtakoja mūsų mokesčių už elektrą, tačiau sumažina nereikalingai eikvojamos elektros kiekį ir pasirūpina, kad Motinos Gamtos resursai nebūtų eikvojami be reikalo. Aktyvus PFC yra labiau kompleksiškas sprendimas nei pasyvusis PFC, todėl būtent aktyvusis PFC tinka, siekiant aukštos kokybės standartų ir Nexus maitinimo šaltinių patikimumo.

Pilnai
automatinis

Šis maitinimo šaltinis gali būti naudojamas jungiant tiek prie 115 V, tiek prie 230 V elektros srovės šaltinio. Maitinimo šaltinis automatiškai prisitaiko prie elektros srovės, todėl Jums nieko nereikia nustatinėti – tiesiog prijunkite ir pirmyn!



IŠTIES TYLUS MAITINIMO ŠALTINIS

NX-8040

NX-8050

NX-8060

NEXUS



Modelio Nr.	NX-8040							
Kintamosios srovės įvestis	100-240Vac 7-3A 50-60Hz							
Nuolatinės srovės išvestis	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5Vsb
Maks. pajėgumas	36A	30A	18A	18A	18A	18A	0.8A	3A
Maks. energija	155W		380W				20W	
Suminė energija	400W							



Modelio Nr.	NX-8050							
Kintamosios srovės įvestis	100-240Vac 7.5-3.5A 50-60Hz							
Nuolatinės srovės išvestis	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5Vsb
Maks. pajėgumas	36A	30A	18A	18A	18A	18A	0.8A	3A
Maks. energija	155W		480W				20W	
Suminė energija	500W							



Modelio Nr.	NX-8060							
Kintamosios srovės įvestis	100-240Vac 9.5-4.5A 50-60Hz							
Nuolatinės srovės išvestis	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5Vsb
Maks. pajėgumas	36A	30A	18A	18A	18A	18A	0.8A	3A
Maks. energija	155W		580W				20W	
Suminė energija	600W							


Kabelių ir jungčių išdėstymas




Matmenys: 165x150x85,5

Kabelių ilgis ir jungčių dydis pateikti tik kaip iliustracijos

Fiksuoti kabeliai

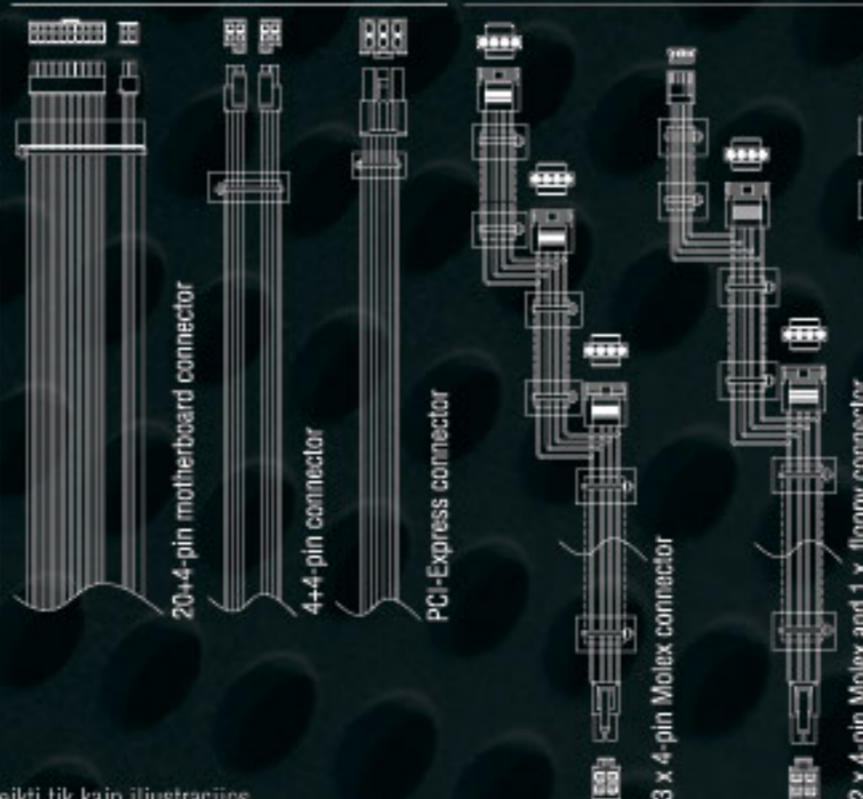

Moduliniai kabeliai

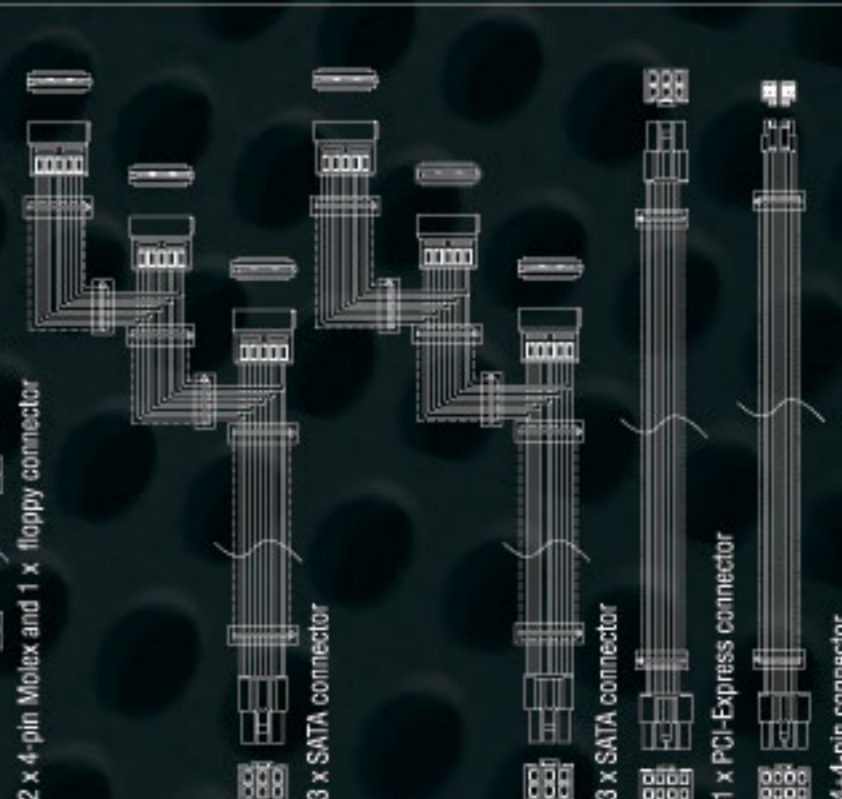

IŠTIES TYLUS MAITINIMO ŠALTINIS

NX-8040

NX-8050

NX-8060